

GUIA APPLICACION IMPERLASA EN MANTENIMIENTO. REFUERZO PARCIAL.

OBJETIVO: Darte los elementos para lograr una aplicación eficiente que garantice el resultado de la protección con refuerzo PARCIAL (Se refuerza un porcentaje de la superficie). Sobre sistema IMPERLASA, obtendras ampliacion de Garantia gastando menos que en aplicación completa.

USOS: Se aplica en todo tipo de techos y azoteas expuestas: Losas rígidas, Syporex, Paraguas invertido, Diente de Sierra, Aligeradas, Techos de Lámina, Refuerzo de Tapete Asfáltico con buena adherencia.

HERRAMIENTA Y EQUIPO RECOMENDADO:

- Preparación: Pala, llana, cuña, escoba y costales.
- Aplicación: Rodillo, Brocha y Tijeras.
- Seguridad: Zapato con casquillo, casco, lentes y guantes.

PREPARACIÓN:

La superficie que va a ser protegida, requiere encontrarse limpia y seca. Si cuenta con algún impermeabilizante o pintura que haya perdido adherencia, este deberá ser retirado a fin de que nuestra aplicación se realice sobre una superficie firme.


APLICACIÓN:

Día 1: Para preparar el Sellador mezcle un Galon de Sellador Concentrado 4 a 1 en una cubeta de 19 Its. Y rellene con agua limpia. En superficie limpia y seca, se aplica el sellador con brocha o rodillo y extendiendo bien. Se aplica en la totalidad de la superficie a cubrir.

Día 2: En superficie seca se refuerzan todos y exclusivamente los puntos críticos por los que pudiera ingresar el agua: chaflanes, grietas, cambios de pendiente, zonas de encarcamiento, perímetros de coladeras, bases de equipos y de domos, etc. Mediante la aplicación de mortero plástico IMPERLASA y membrana de refuerzo de poliéster. Dejar secar una noche.

Día 3. En superficie seca aplica una mano de Mortero en toda el área.

Día 4: En superficie seca se aplica el acabado reflejante a dos capas dejando secar entre manos, al menos 3 horas con sol o una noche.

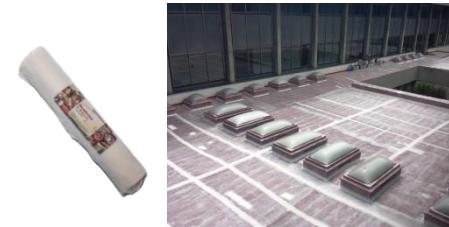

REFUERZO PARCIAL – REFLEJANTE TOTAL



¡Dulces y Tranquilos Sueños con IMPERLASA!
 Informes 5541-8424 y 5541-6587.
www.grupoimperlasa.com



ANCLAJE

- Sellador Acrílico
- El sellador Acrílico **imperlasa** utiliza resina 100% acrílica.
- Proporciona una protección plástica a la superficie a proteger.
- Brinda el anclaje adecuado al producto.
- Es de naturaleza Base Agua.

SELLADOR ACRILICO

RINDE 100.00 M2/CUBETA 1 MANO



CUERPO INTERIOR

- Mortero Acrílico
- Membrana de Refuerzo
- Dos capas de Mortero Acrílico **imperlasa**.
- Reforzado con Membrana de Refuerzo **imperlasa**, 100% de poliéster, de buena resistencia.
- Impide el acceso de agua en la techumbre protegida.

MORTERO ACRILICO ST

RINDE 20.00 M2/CUBETA 1 MANO

MEMBRANA POLIÉSTER

ROLLOS DE 100 ML X 1.10



descripción del sistema

CAPA EXPUESTA

- Reflejante Acrílico.
- Dos manos de Pintura Reflejante Acrílica **imperlasa**.
- Repite los efectos del intemperio, tránsito peatonal y desgaste natural.
- Puede ser reforzada cuando muestra deterioro, con lo cual se preserva el Cuerpo Interior en buen estado.

REFLEJANTE ACRILICO

RINDE 40.00 M2/CUBETA 2 MANOS

Rendimientos variables aproximados.
 Consulte las etiquetas de los productos.